

Pro uzavřené systémy vytápění a chlazení


Při zvýšení teploty v soustavě se zvětší objem vody v systému. Expanzní nádoba pojme zvětšený objem, aby tlak v systému zůstal na správné úrovni. Každá nádoba je vybavena pružným vakem. Každá nádoba je ve výrobě testována.

Výhody

- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Celosvařovaná konstrukce.
- Vak: EPDM.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU.
- Nádoba v souladu s normou EN13831

Technická data

- Maximální provozní tlak: 6,0 bar
- Maximální teplota na přívodu: 120 °C
- Min./ max. teplota ve vaku: -10 / 70 °C
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřik
- Baseflex 35 – 80: Standardně vybaveno nožkami.
- Pozinkovaná příruba.

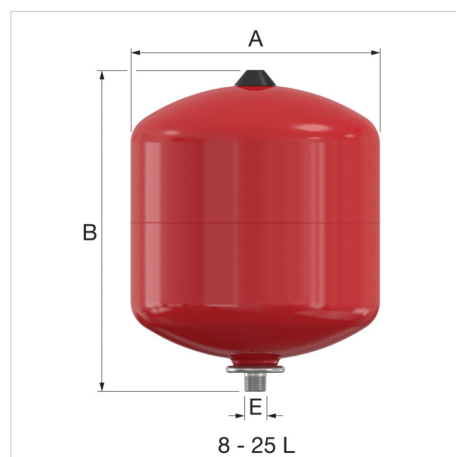

Popis výrobku	Baseflex exp. vessel 12/1.5 [6bar]	
Objednací číslo	25301	
GTIN	08712874253018	
Model	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Objem [l]	12	
Předna- stavený tlak [bar]	1,5	
Max. provozní tlak [bar]	6	
Rozměry	A [mm]	235
	B [mm]	363
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Připojení (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Hmotnost [kg]	2,4	





Klasifikace - základní údaje

Skupina ETIM	Pressure increase/decrease
Třída ETIM	Membrane pressure expansion vessel
Název výrobku	Baseflex exp. ves. 12L/1.5 [6bar]
Značka	Flamco
Typ výrobku	12L/1.5 [6bar]

Klasifikace - vlastnosti

Konečný tlak [bar]	6
Pro pitnou vodu	Ne
Objem [l]	12
Přetlak [bar]	1.5
S pevnou konzolí na zeď	Ne
Poloha vertikální	Ano
Maximální teplota média (kontinuální) [°C]	70
Poloha, vodorovný	Ne
S nohama	Ne
S výměnnou membránou	Ne
Jmenovitý vnitřní průměr, expanzní připojení	3/4 inch (20)
Vnější průměr potrubí, expanzní připojení [mm]	26.5
Spojení	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Barva	Red
Průměr [mm]	235
Výška [mm]	363

Zjistit více informací online:

[Návod k instalaci a obsluze](#)

[Passport](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[PED Module D](#)

[PED Module D1](#)

[EU Declaration of Conformity Module A](#)

[Baseflex DWG](#)

[Baseflex STEP](#)

[Baseflex RFA](#)

Flamco CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E info@meibes.cz
I flamcogroup.com/cz