


# SCHEMA MONTAZE STROPNICH TVARNIC

DELKA NOSNIKU OD 2 m DO 7 m  
MOZNO UPRESNIT A BUDE VYROBENO NA ZAKAZKU

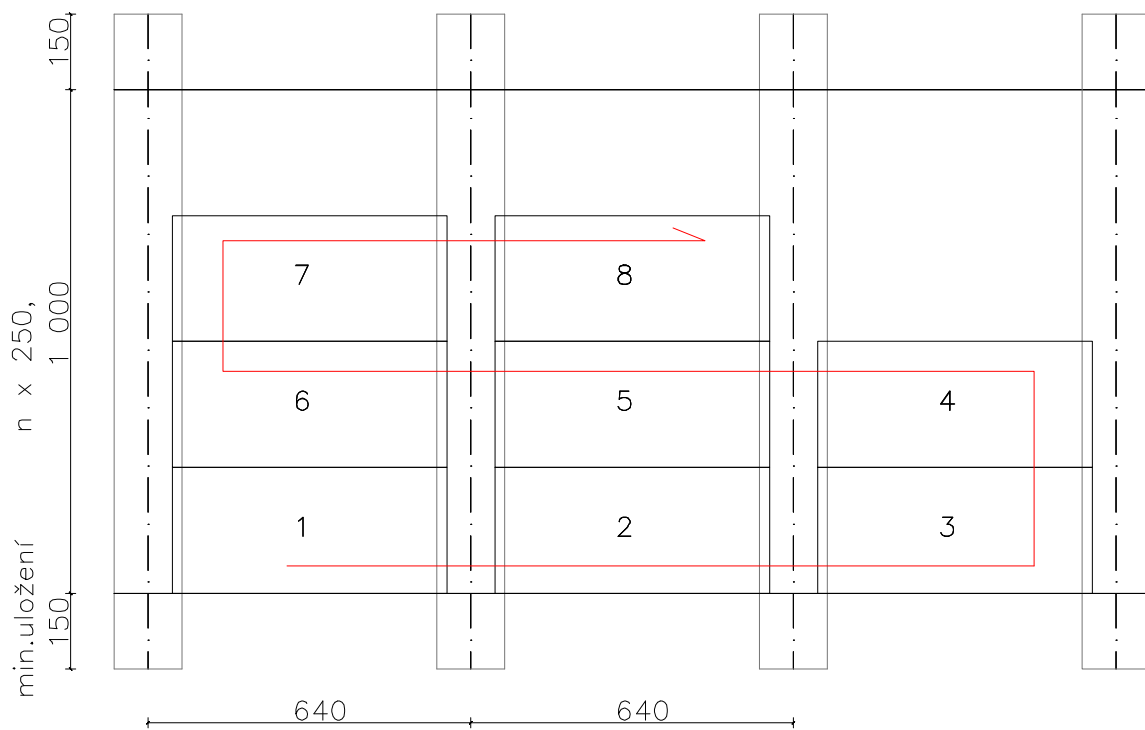

SPOTREBA BETONU C20/25 NA SIRKU 640 mm a BEZNY METR DELKY  
PRI ZALIVCE 50 mm – 0,062 m<sup>3</sup>, (0,0969 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> stropu)  
PRI ZALIVCE 80 mm – 0,082 m<sup>3</sup>, ( 0,1282 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> stropu)  
SPOTREBA BETONU POCTANA BEZ POZEDNIHO VENCE