


T-14X - Vršok ventilu

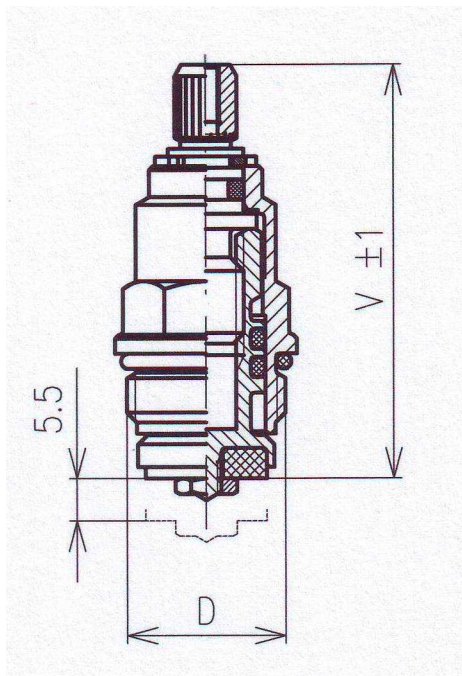

Popis:

Všetky kovové súčiastky sú z mosadze , okrem tesnení, šmykacej podložky a objímkovej poistky, bez povrchovej úpravy. Tesnenia sú z gumeny odolávajúcej pracovnej teplote a tlaku. Podložka a poistka sú z bronzu.

Utesnenie vršku do tela armatúry je O-kružkom.

Použitie :

Používa sa na uzatvorenie a reguláciu prietoku vody v armatúrach s pripojovacím závitom pre vršok G1/2 a hĺbkou sedla 22mm v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do pracovného tlaku 1MPa a teploty do 60°C.

Výrobok	Výr.číslo	D	V ±1
T-14 X DN15	400801	G 1/2	56

